


SL4 T.A.7
Platinsiz Tek Plaka Makina
Açık En Kasa

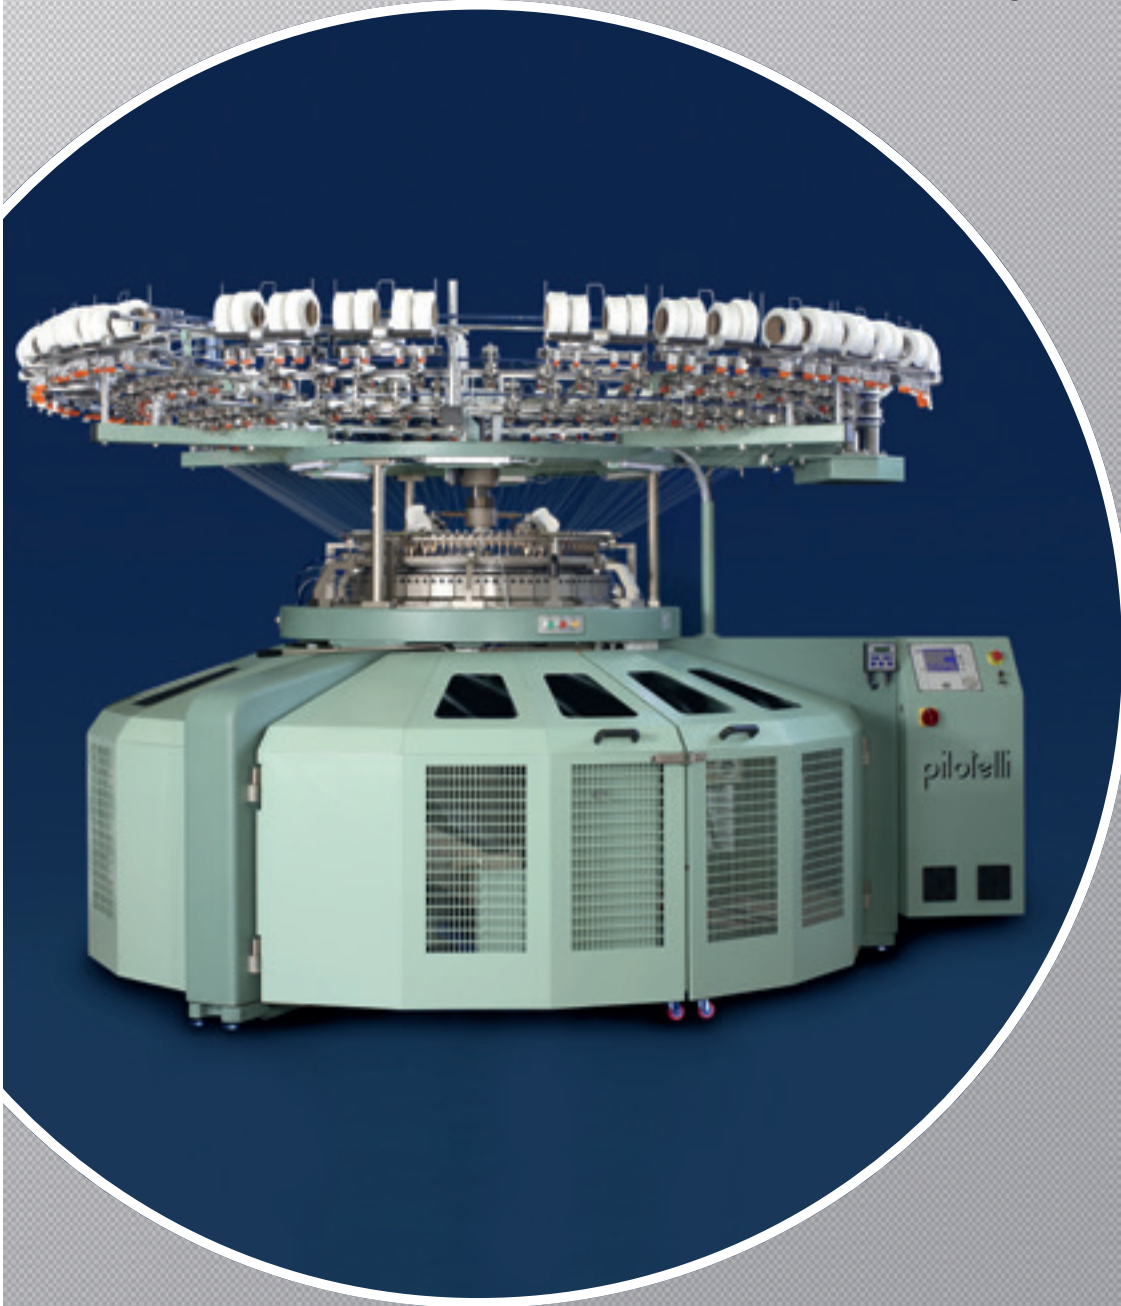

experience makes the difference

SL4 T.A.7 JVCE-4 | J 3.0-4

Platinsiz Tek Plaka Açık En Kasa Yuvarlak Örgü Makinası

Donanım

- 3'ü iğne ve çeliklerle donatılmış; 4 iğne yolu
- Memminger Iro Navigator Dijital Kullanım Ekranı
- Tüp çağlık hazırlıklı / Çağlık içermez
- Groz Beckert iğneler
- Kern Liebers platinler
- Memminger IRO MER3 ile bir system
üzeinde Elastan (kapaksız)
- Zircon 3 delikli iplik mekikleri
- Merkezi may ayarlama
- İplik mekiği pozisyonu için click clack sistemi
- İLE fabric scanner
- Memminger IRO MPF positif iplik
besleme ünitesi
- Kolay tutma için iplik yolu dışında pozisyon
Almış drive tower
- İğne yatağı aydınlatması
- 2 fan ünitesi ile silindirde ve tepede ventcleaner
- Elektronik iğne dedektörleri
- Seçenek:
 - 4 yol çelik
 - ÖRGÜ-ASKI-İPTAL'de iğne pozisyonu için
değişim çelikleri
 - 1-besleme (J 3.0-4) silindir Çelik kutusu ya da
3-besleme (JVCE-4) silindir Çelik kutusu

Kasa

- T.A.7 Tipi Açık En Kasa
- 2300 mm'ye kadar kumaş eni (34 pusa kadar)
- 2500 mm'ye kadar kumaş eni (36 pus ve 40
pus arasında)
- Ø 380 mm' ye kadar kumaş topu
- 3 elle hareket ettirme kolu
- Silindir dişlisi için yağ banyosu
- Cadratex kumaş açıcı
- Seramik kesme bıçağı
- Tüp örgü için değişim kiti
- Seçenek:
 - Elektrikli

Yağlama

- Pulsonic 5.2 yağlayıcı (hava tüketimi 280 l/min)
- Seçenek:
 - Uniwave pneumatic yağlayıcı


Elektrik Özellikleri

- 380 V/50 döngü
- Memminger Iro Delta inverter
- Frekans Kontrollü Sürücü (AC) 5,5 kW

Tip	SL4 T.A.7 JVCE-4 J 3.0-4							
Makina çapı	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	40"
Sistem sayısı	78	84	90	96	102	108	114	120
İncelik	14 – 40							



Örgü başı (3-besleme Çelik kutusu)

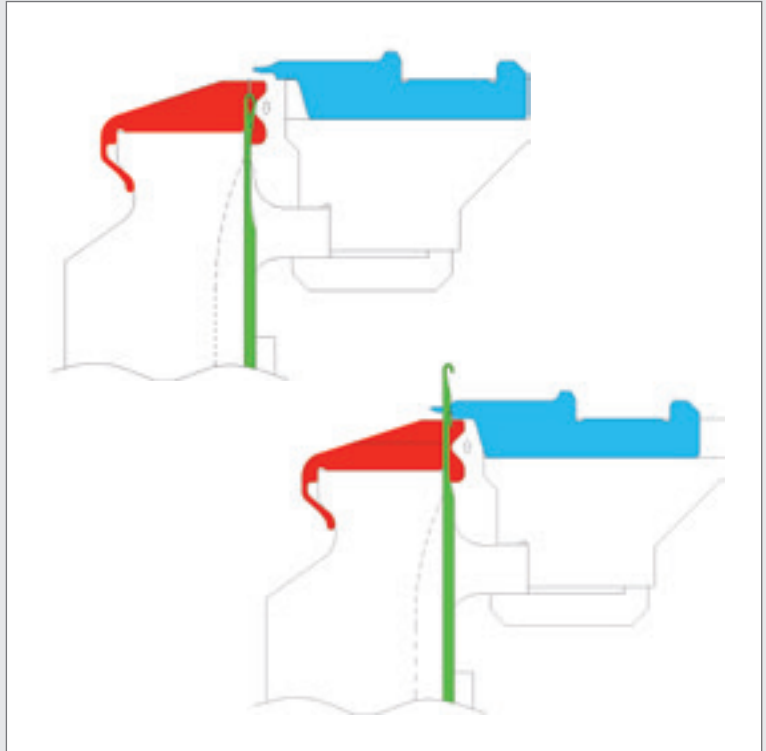

Platinsiz teknoloji