


SL4

无沉降片单面圆筒针织机

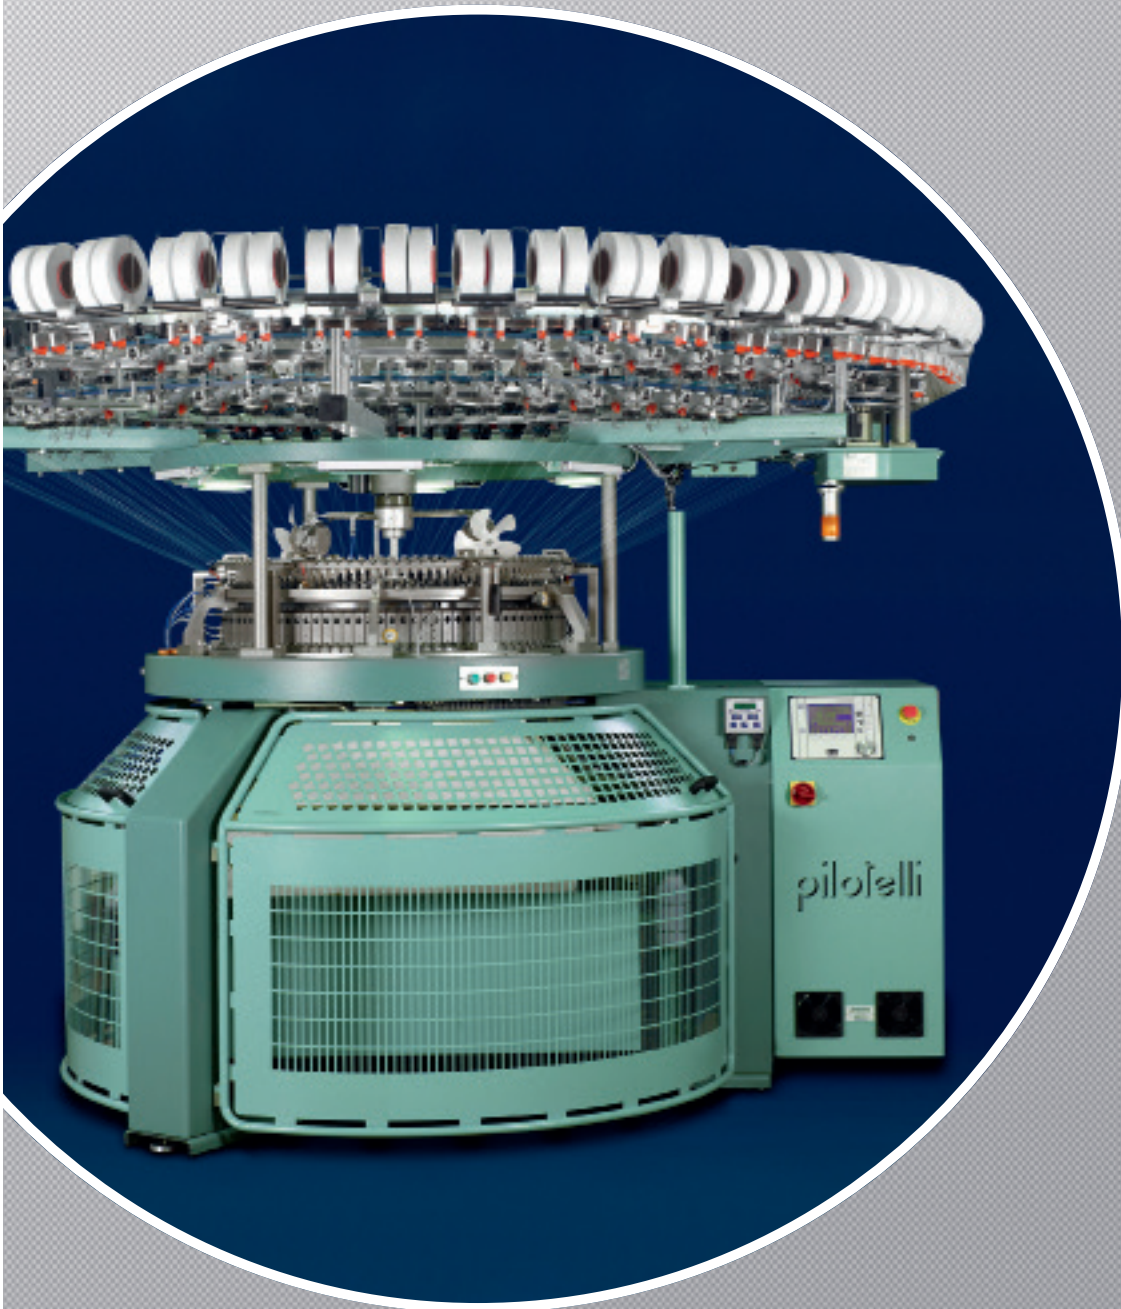

experience makes the difference

SL4 JVCE-4 | J 3.0-4

无沉降片单面圆筒针织机

配置

- 四跑道，配备两跑道织针和三角
- 美明格 Navigator 控制织机导航装置
- 管道纱架预备（不包括纱架元件）
- 格罗茨-贝克斯特 织针
- 克恩-里伯斯 沉降片
- 锆金属导纱器
- 中央线圈长度调节
- 'Click Clack' 导纱器位置固定系统
- ILE 织物扫描器
- 美明格 MPF 积极式储纱送纱器
- 传动塔置放纱线通道外，方便操作调试
- 针床照明灯
- 机顶和机内风扇除絮机
- 电子织针探测器
- 任选项：
 - 变换三角：成圈、集圈、浮线
 - 单路（J 3.0-4）针筒三角座 或 三路（JVCE-4）针筒三角座
 - 高速版本
 - 氨纶装置

机架

- 布宽达140公分（筒径 26" - 34"），布宽达180公分（筒径 36" - 42"）
- 布卷直径达48公分
- 两个把手
- 油浴式针筒轴承
- Cadratex 撑布架

喷油器

- Pulsonic 5.2 脉冲式压力加油器
- 任选项：
 - Uniwave 气动喷油（压缩空气消耗 180公升/每分钟）


电气规格

- 380伏特/ 50赫兹
- 美明格 Delta 变频器
- 变频控制驱动器（AC）5.5千瓦

机型	SL4 JVCE-4 J 3.0-4								
筒径（英寸）	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	40"	42"
进纱路数	78	84	90	96	102	108	114	120	126
针距	14 - 40								



编织部份（三路三角座）

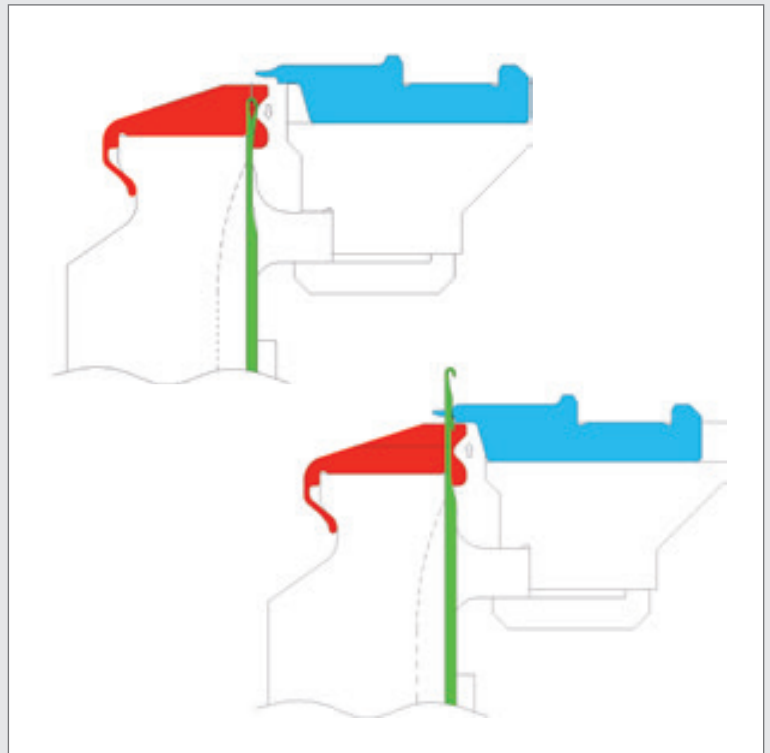

无沉降片技术