


8-Schloss Technologie für Feinripp- und Interlockbindungen

I3P154
I3P254
I3P354



experience makes the difference

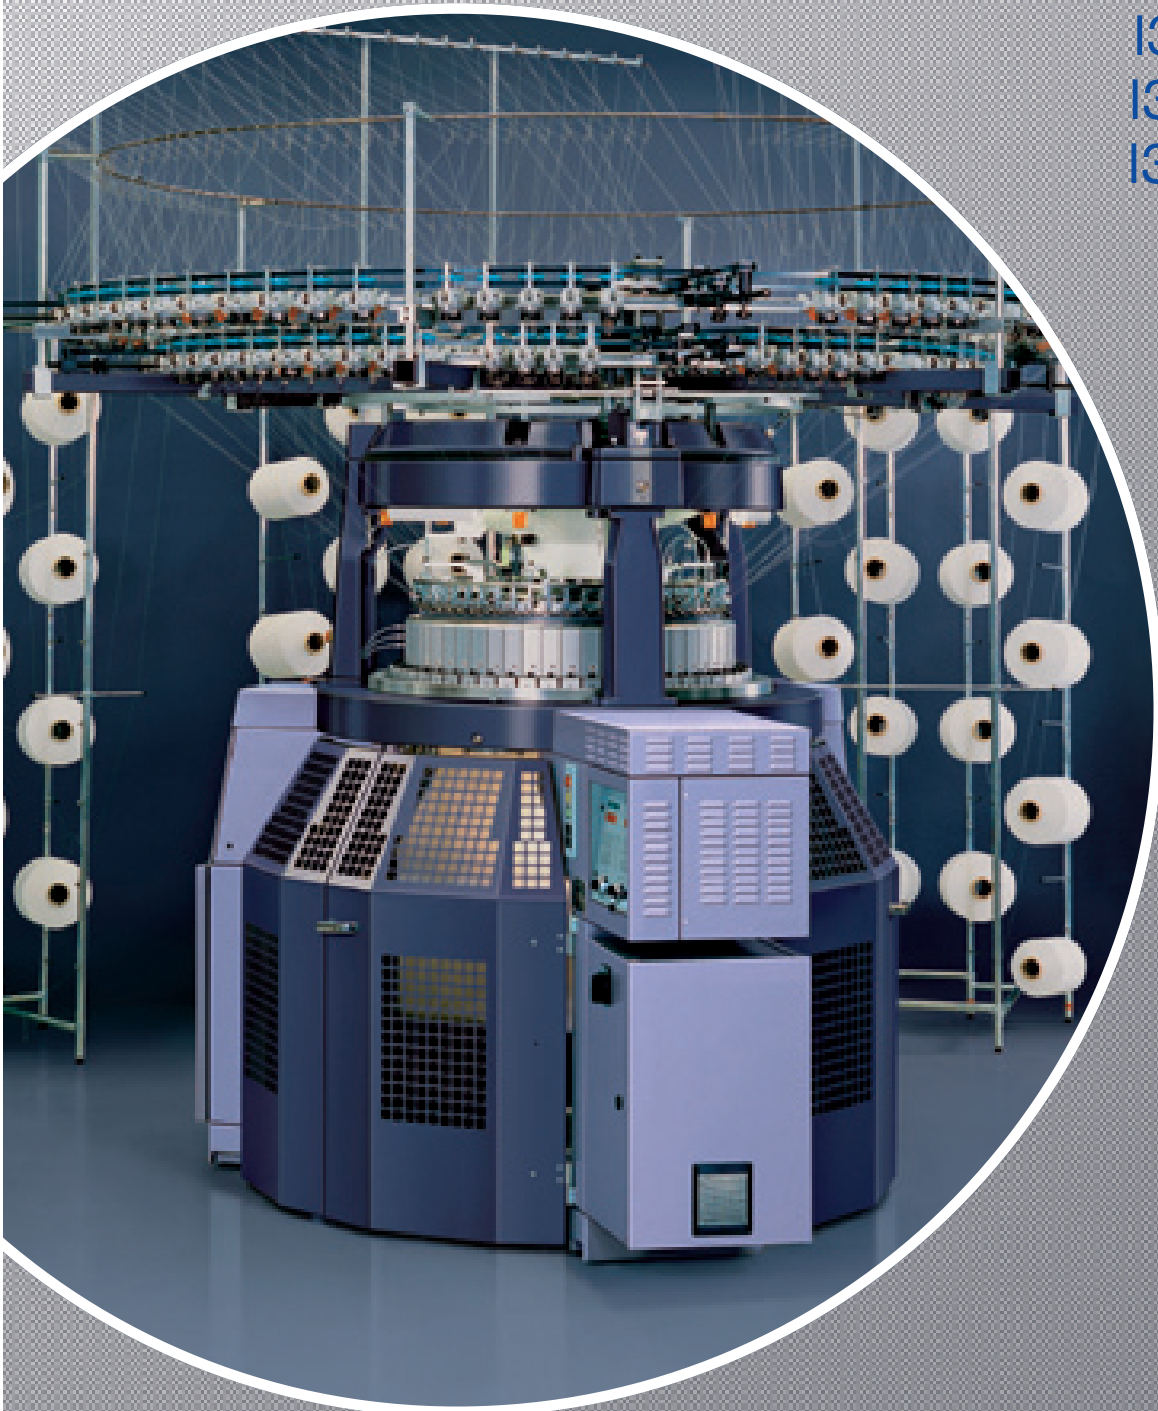

Terrot

Terrot I3P 8-Schloss Maschinen bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei maximaler Flexibilität

Maschinengestell

- Standardgestell C-Version für 500 mm Wickeldurchmesser
- Industriegestell C-Version für 800 und 1050 mm Wickeldurchmesser
- Teilungswechsel „Quick Change“
- Zentrale Höhenverstellung der Rippscheibe
- Ölbad für Rippscheibenantrieb und Zylinderlagerung
- Handhebel
- Uniwave Sprühöler
- Pulsonic Drucköler

Nadeln

- 2+2 Schlossbahnen in der Rippscheibe und Zylinder (I3P154/I3P254)
- 2 Bahnen im Rippschloss und bis zu 4 Bahnen im Zylinderschloss (I3P354)
- Nachzug-Einstellung max. 5,5 mm

Schlosssystem

- Wechselschlossteile für 3-Wege-Technik in Rundlauf-, Fang-, Strick und Abstützposition (2 + 2 Schlossbahnen)
- Fallschlosssystem von außen verstellbar (I3P254)

Warenabzug

- Motor betriebener Warenabzug mit 3 Rollen-System
- Automatischer Umschlingungswickler
- Abzugswalzen mit Verschieberingen
- Cadratex Warenbreithalter
- Warenabtafeleinrichtung
- Warenkorb
- Rotierendes Aufschneidemesser

Fadenzuführung

- 2 Ringe, je 4 Fournisseurgeschwindigkeiten
- Positiv Fournisseur Typ MPF
- Elastan-Plattierung mit MER
- Keramikfadenführer
- Standard Röhrchengatter mit Reserveaufsteckung
- Verschiedene Spulengatterversionen

Elektrik

- Frequenz gesteuerter Antrieb (AC-Motor) 4 kW
- Steuerspannung 24 V

Steuerung

- Bedieneinheit Terrot Control
- Zentrale Maschinensteuerung mit Bedienanzeige
- 5 Schichtzähler
- Digitaler Drehzahlmesser
- Vorwahlzähler für Wickeldurchmesser
- BDE interface

Sonderausstattung

- Nadelbettbeleuchtung
- Venticleaner
- Elektrische Nadelwächter
- Umbausatz für Abstandsgestricke
- Schussfadenführer
- Fangabstützexcenter (I3P254)
- Tiefkulierung (I3P254)
- Zungenöffner (I3P154)
- Plattierfadenführer (I3P154)
- Stich Meyrinoise (I3P154)
- Futter (I3P154/I3P354)


● Serie ○ Option

Typ	I3P154							
Durchmesser in Zoll	24"	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"
Stricksysteme	42	46	50	54	58	60	64	68
Feinheiten	10 – 32							
Nadelbahnen	2 + 2 in Rippscheibe und Zylinder							


Typ	I3P254/I3P354			
Durchmesser in Zoll	30"	34"	36"	38"
Stricksysteme	54	60	64	68
Feinheiten	14 – 32 (I3P254)		12 – 32 (I3P354)	
Nadelbahnen	2 + 2 (I3P254)		2 + 4 (I3P354)	



I3P354 – Strickkopf

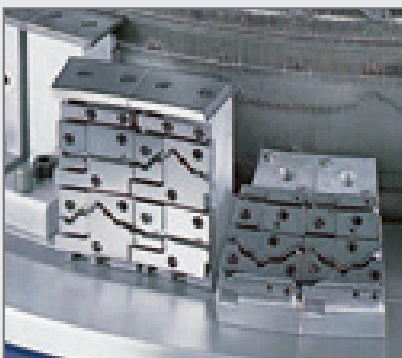

I3P154 – 2 + 2 Schlossbahnen

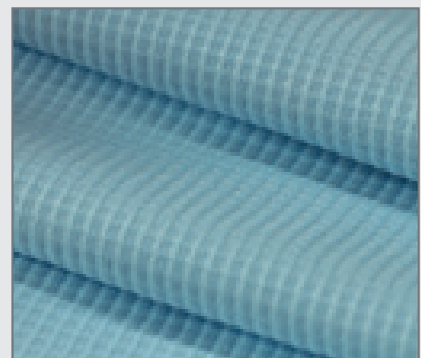

I3P354 – Musterbeispiel