Hochleistungs-Single-Jersey mit perfekter Elastan-Plattierung und 3-Faden-Futter

S296-1
SBF296-1
NEU! S296-2

experience makes the difference

Terrot

S296-1 | SBF296-1 | S-296-2

Ein breites Spektrum an Garnmaterialien in Kombination mit bis zu 4 Nadelbahnen ermöglicht vielseitige Bindungsstrukturen

Komplett überarbeiteter Strickkopf mit Niedrigkosten Zylindernadeltypen (S296-2)

Maschinengestell
- Standardgestell C-Version für 500 mm Wickeldurchmesser ●
- Industriegestell C-Version für 800 und 1050 mm Wickeldurchmesser ○
- Teilungswechsel „Quick Change“ ●
- Zentrale und individuelle Maschenlängeneinstellung ●
- Ölbad für Zylinderlagerung ●
- Handhebel ●
- Uniwave Sprühöler ●
- Pulsonic Drucköler ○

Nadeln
- Bis zu 4 Sorten von Zylindernadeln ○
- Kurze Nadeltypen (1 Bahn) ○
- 2 Nadelbahnen: Niedrigkosten Nadeltypen (S296-2) ●

Schlosssystem
- Wechselschlossteile für 3 Positionen Rundlauf-, Fang- und Strickposition ●
- Hochgeschwindigkeitsversion: Schlossteilpaket/kurze Nadeln für eine Nadelbahn ○
- Umbausatz in 3-Faden-Futter (SBF296-1) ○

Warenabzug
- Motor betriebener Warenabzug mit 3 Rollen-System (S296-1/S296-2) ●
- Mechanisch betriebener Warenabzug (S296-1/S296-2) ○
- Abzugswalzen mit Verschieberingen ●
- Cadratex Warenbreithalter ●
- Warenabtafeleinrichtung ○
- Warenkorb ○
- Rotierendes Aufschneidemesser ○
- Steigdoggenwickler (S296-1/S296-2) ○

Fadenzuführung
- 2 Ringe, je 4 Fournisseurgeschwindigkeiten ●
- Positiv Fournisseur Typ MPF ●
- Elastan-Plattierung mit MER ○
- Keramikfadenführer ●
- Standard Röhrchengatter mit Reserveaufsteckung ●
- Verschiedene Spulengatterversionen ○

Elektrik
- Frequenz gesteuerter Antrieb (AC-Motor) 4 kW ●
- Steuerspannung 24 V ●

Steuerung
- Bedieneinheit Terrot Control ○
- Zentrale Maschinensteuerung mit Bedienanzeige ●
- 5 Schichtzähler ●
- Digitaler Drehzahlmesser ●
- Vorwahlzähler für Wickeldurchmesser ●
- BDE interface ●

Sonderausstattung
- Nadelbettbeleuchtung ●
- Venticleaner ●
- Elektrische Nadelwächter ●

● Serie ○ Option

Typ	S296-1								
Durchmesser in Zoll	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	42"	44"*
Stricksysteme	84	90	96	102	109	115	122	134	140
Feinheiten	12 – 54								

Typ	SBF296-1								
Durchmesser in Zoll	26"	30"	32"	34"	36"				
Stricksysteme	84	96	102	109	115				
Feinheiten	16 – 24								

Typ	S296-2								
Durchmesser in Zoll	26"	28"	30"	32"	34"	36"	38"	42"	44"*
Stricksysteme	84	90	96	102	109	115	122	134	140
Feinheiten	12 – 54								

* auf Anfrage

S296-1 – Strickkopf

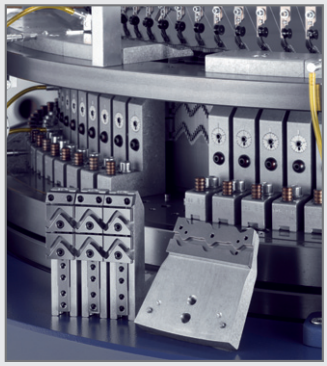

S296-2 – 2 Nadelbahnen

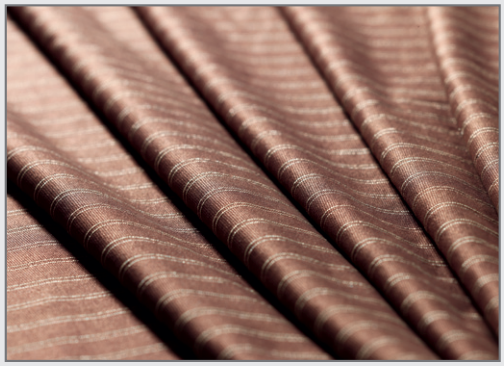

S296-1 – Musterbeispiel

Vorderseite: Maschinenmodel S296-2

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Zubehör zeigen, welches in der Standardausstattung nicht enthalten ist. Stand 06/2010

Terrot GmbH
Paul-Gruner-Straße 72B
09120 Chemnitz Germany
Phone: +49 3 71 52 01-0 | Fax: +49 3 71 52 01-200
email: info@terrot.de | www.terrot.de