


Matratzen-Technologie Elektronik-Jacquard

UCC548M
UCC572M



experience makes the difference

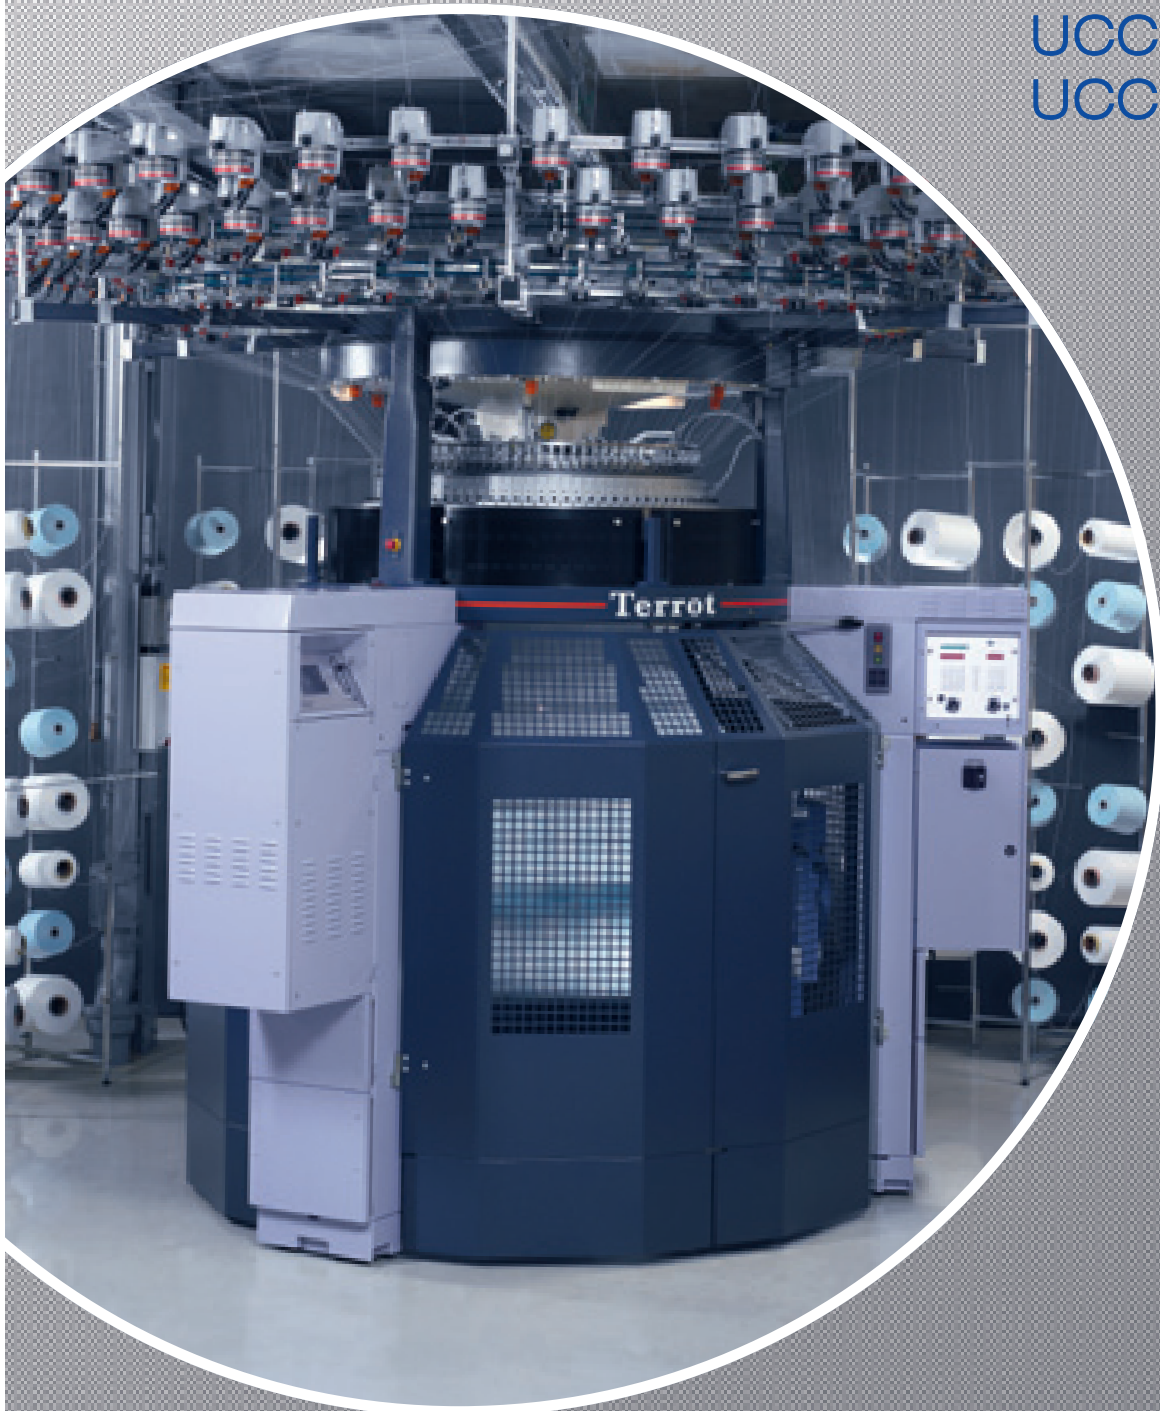

Terrot

Terrot Elektronik-Jacquard Matratzen-Technologie für leichte bis mittelschwere Materialstrukturen – produziert mit höchster Produktionsleistung

Maschinengestell

- Standardgestell C-Version für 500 mm Wickeldurchmesser ●
- Industriegestell C-Version für 800 und 1050 mm Wickeldurchmesser ○
- Zentrale Höhenverstellung der Rippscheibe ●
- Ölbad für Rippscheibenantrieb und Zylinderlagerung ●
- Handhebel ●
- Uniwave Sprühöler ●
- Pulsonic Drucköler ○

Nadeln

- 1 Sorte Zylindernadeln ●
- 2 Sorten Rippnadeln ●

Nadelauswahl

- Zylindernadelauswahl über Piezo-Technologie in 2-Wege-Technik ●
- Auswahlmechanismus in 3-Wege-Technik ○

Schlosssystem

- Fallschlosstechnik im Rippschloss ●

Warenabzug

- Motor betriebener Warenabzug mit 3 Rollen-System ●
- Automatischer Umschlingungswickler ●
- Abzugswalzen mit Verschieberingen ●
- Cadratex Warenbreithalter ●
- Warenabtafeleinrichtung ○
- Warenkorb ○
- Rotierendes Aufschneidemesser ○

Fadenzuführung

- 1 Ring, je 2 Geschwindigkeiten Positiv Fournisseur Typ MPF (UCC548M) ●
- 1 Ring SFE Fadenzubringer (UCC548M) ●
- 1 Ring, je 2 Geschwindigkeiten Positiv Fournisseur Typ MPF (UCC572M) ●
- 2 Ringe SFE Fadenzubringer (UCC572M) ●
- Elastan-Plattierung mit MER ●
- Keramikfadenführer ●
- Standard Röhrchengatter mit Reserveaufsteckung ●
- Verschiedene Spulengatterversionen ○
- Filtercreel ○

Elektrik

- Frequenz gesteuerter Antrieb (AC-Motor) 4 kW ●
- Steuerspannung 24 V ●

Steuerung

- Multiterminal mit Bedienanzeige ●
- 5 Schichtzähler ●
- Digitaler Drehzahlmesser ●
- Vorwahlzähler für Wickeldurchmesser ●
- Controller für Einzelnadelauswahl ●
- BDE interface ●

Sonderausstattung

- Nadelbettbeleuchtung ●
- Venticleaner ●
- Elektrische Nadelwächter ●
- Schussfadenführer für Doppelschuss ○
- Flottungsniederhalter ●
- Umbausatz für Abstandsgestricke ○


Mustervorbereitung

- Via MET erstellte Musterpatrone ●
- Datentransfer via USB Stick ●

● Serie ○ Option

Typ	UCC548M				
Durchmesser in Zoll	30"	34"	38"	42"	
Stricksysteme	48	54	60	66	
Feinheiten	18 – 22				

Typ	UCC572M				
Durchmesser in Zoll	30"	34"	38"	42"	
Stricksysteme	72	84	90	100	
Feinheiten	18 – 22				

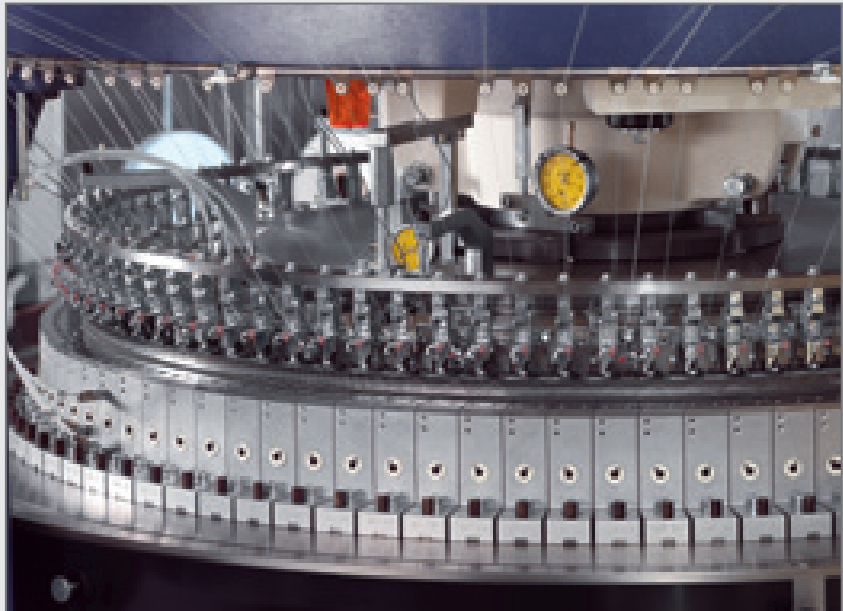

UCC572M – Strickkopf



UCC572M – Warenabzug



UCC572M – Musterbeispiel

Vorderseite: Maschinenmodell UCC572M Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Zubehör zeigen, welches in der Standardausstattung nicht enthalten ist. Stand 06/2010