

Mini-Jacquard Double-Jersey und Transfer 3-Wege-Technik



UP248
NEU! UP248T
UP472

experience makes the difference



Terrot

Terrot Mini-Jacquard Double-Jersey und Transfer in 3-Wege-Technik an jedem System für anspruchsvolle Mustermöglichkeiten

Maschinengestell

- Standardgestell C-Version für 500 mm Wickeldurchmesser
- Industriegestell C-Version für 800 und 1050 mm Wickeldurchmesser
- Zentrale Höhenverstellung der Rippscheibe
- Ölbad für Rippscheibenantrieb und Zylinderlagerung
- Handhebel
- Uniwave Sprühöler
- Pulsionic Drucköler

Nadeln

- 1 Sorte Zylindernadeln
- 2 Sorten Rippscheibennadeln
- 3 Sorten Rippscheibennadeln auf Anfrage (UP472)

Nadelauswahl

- Auswahlmechanismus in 3-Wege-Technik
- Auswahlinheit mit Musterhebeln
- Musterfeldbreite 36/72 Maschenstäbchen

Schlosssystem

- 2 Nadelbahnen im Rippschloss
- 3 Nadelbahnen im Rippschloss (UP472)
- Rippeschlosssteile in Rundlauf-, Fang-, Strick- und Abstützposition
- Rippschloss mit Fallschlosssteilen (UP248)
- Rippschloss mit Fallschlosssteilen (UP472)
- Transfer-Technologie 3-systemig (UP248)

Warenabzug

- Motor betriebener Warenabzug mit 3 Rollen-System
- Automatischer Umschlingungswickler
- Abzugswalzen mit Verschieberingen
- Cadratex Warenbreithalter
- Warenabtafeleinrichtung
- Warenkorb
- Rotierendes Aufschneidemesser

Fadenzuführung

- 2 Ringe, je 2 Fournisseurgeschwindigkeiten
- Positiv Fournisseur Typ MPF
- Elastan-Plattierung mit MER
- Keramikfadenführer
- Verschiedene Spulengatterversionen

Elektrik

- Frequenz gesteuerter Antrieb (AC-Motor) 4 kW
- Steuerspannung 24 V

Steuerung

- Bedieneinheit Terrot Control
- Zentrale Maschinensteuerung mit Bedienanzeige
- 5 Schichtzähler
- Digitaler Drehzahlmesser
- Vorwählzähler für Wickeldurchmesser
- BDE interface

Sonderausstattung


- Nadelbettbeleuchtung
- Venticleaner
- Elektrische Nadelwächter
- Umbausatz für Abstandsgestricke (UP248/UP472)
- Schussfadenführer
- Umbausatz für 2-Höhen Stiftnadelplüsch (UP472)
- Zungenöffner
- Mesh auf dem Zylinder (UP472)

Mustervorbereitung


- Manuell erstellte Musterpatrone
- Via MET erstellte Musterpatrone

● Serie ○ Option


Typ	UP248					
Durchmesser in Zoll	30"	34"	38"	42"		
Stricksysteme	48	54	60	66		
Feinheiten	6 – 28					
Typ	UP248T					
Durchmesser in Zoll	30"	34"				
	48	54				
	(36 + 12 Transfer)	(38 + 16 Transfer)				
Stricksysteme						
Feinheiten	12 – 18					
Typ	UP472					
Durchmesser in Zoll	30"	34"	38"	40"	42"	
Stricksysteme	72	84	90	96	100	
Feinheiten	12 – 32					

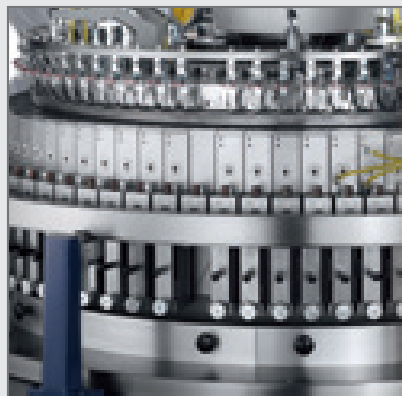


UP472 – Strickkopf

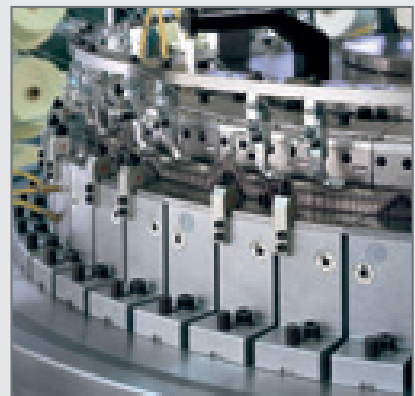

UP248T – Transfer Technologie

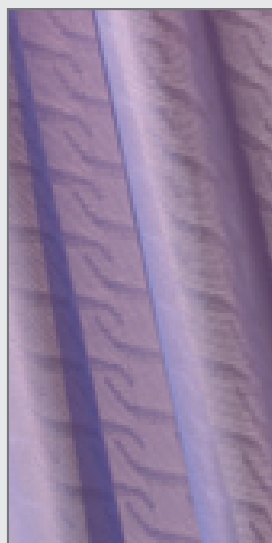

UP248 – Musterbeispiel

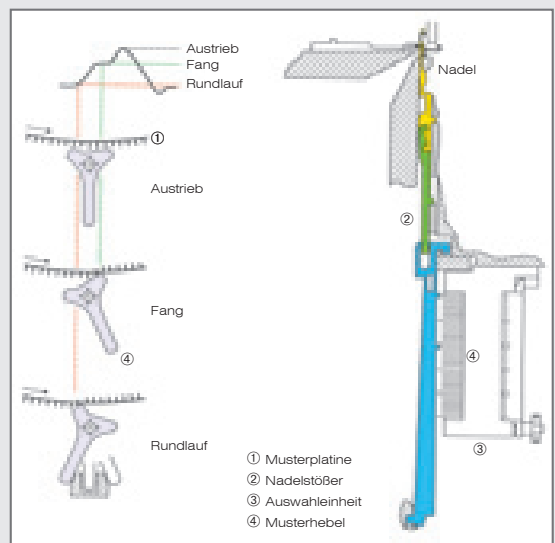

UP248 – Selektionsprinzip

Vorderseite: Maschinenmodell UP472

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Zubehör zeigen, welches in der Standardausstattung nicht enthalten ist. Stand 06/2010