Matratzen-Technologie

NEU! I3P572M

NEU! UP248M/UP472M

experience makes the difference

Terrot

I3P572M | UP248M | UP472M

Terrot Matratzen-Technologie für leichte bis mittelschwere Materialstrukturen – produziert mit höchster Produktionsleistung

Maschinengestell
- Standardgestell C-Version für 500 mm Wickeldurchmesser ●
- Industriegestell C-Version für 800 und 1050 mm Wickeldurchmesser ○
- Zentrale Höhenverstellung der Rippscheibe ●
- Ölbad für Rippscheibenantrieb und Zylinderlagerung ●
- Handhebel ●
- Uniwave Sprühöler ●
- Pulsonic Drucköler ○

Nadeln
- 1 Sorte Zylindernadeln ●
- 2 Sorten Rippnadeln ●
- 3 Sorten Rippnadeln (I3P572M) ○

Nadelauswahl
- Auswahleinheit mit Musterhebeln (UP248M/UP472M) ●
- Musterfeldbreite 36/72 Maschenstäbchen (UP248M/UP472M) ●

Schlosssystem
- Wechselschlossteile für Stricken-Fang-Nichtstricken (I3P572M) ●

Warenabzug
- Motor betriebener Warenabzug mit 3 Rollen-System ●
- Automatischer Umschlingungswickler ●
- Abzugswalzen mit Verschieberingen ●
- Cadratex Warenbreithalter ●
- Warenabtafeleinrichtung ○
- Warenkorb ○
- Rotierendes Aufschneidemesser ○

Fadenzuführung
- 3 Ringe, je 6 Geschwindigkeiten Positiv Fournisseur Typ MPF ●
- 2 Ringe SFE Fadenzubringer ○
- Elastan-Plattierung mit MER ○
- Keramikfadenführer ●
- Standard Röhrchengatter mit Reserveaufsteckung ●
- Verschiedene Spulengatterversionen ○
- Doppelturm 5 Geschwindigkeiten (I3P572M) ○
- Filtercreel ○

Elektrik
- Frequenz gesteuerter Antrieb (AC-Motor) 4 kW ●
- Steuerspannung 24 V ●

Steuerung
- Zentrale Maschinensteuerung mit Bedienanzeige (I3P572M/ UP248M/UP472M) ●
- Bedieneinheit Terrot Control ○
- 5 Schichtzähler ●
- Digitaler Drehzahlmesser ●
- Vorwahlzähler für Wickeldurchmesser ●
- BDE interface ●

Sonderausstattung
- Nadelbettbeleuchtung ●
- Venticleaner ●
- Elektrische Nadelwächter ●
- Schussfadenführer für Doppelschuss ○
- Umbausatz für Abstandsgestricke ○

Mustervorbereitung
- Manuell erstellte Musterpatrone ●
- Via MET erstellte Musterpatrone (UP248M/UP472M) ○

● Serie ○ Option

Typ	**I3P572M**				
Durchmesser in Zoll	34"				
Stricksysteme	84				
Feinheiten	20 – 22				

Typ	**UP248M**				
Durchmesser in Zoll	34"	38"	42"		
Stricksysteme	54	60	66		
Feinheiten	18 – 22				

Typ	**UP472M**				
Durchmesser in Zoll	30"	34"	38"	42"	
Stricksysteme	72	84	90	100	
Feinheiten	18 – 22				

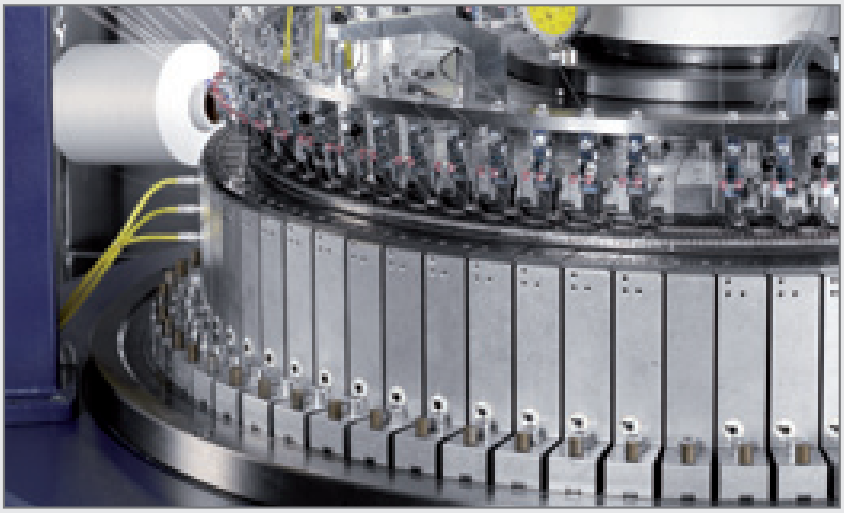

I3P572M – Strickkopf

I3P572M – Warenabzug

I3P572M – Musterbeispiel

Vorderseite: Maschinenmodel I3P572M

Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Zubehör zeigen, welches in der Standardausstattung nicht enthalten ist. Stand 06/2010

Terrot GmbH
Paul-Gruner-Straße 72B
09120 Chemnitz Germany
Phone: +49 3 71 52 01-0 | Fax: +49 3 71 52 01-200
email: info@terrot.de | www.terrot.de